

Демонтажные вставки Dikkan 30.K-PN10

Регулируемые муфты, 3-х фланцевые чугунные

Технические характеристики:

Диапазон регулировки длины Строительная длина (см. таблицу) +/- 25 мм
Размеры и отверстия фланца EN 1092-2/B (DIN 2501) PN10

Демонтажные вставки (регулируемые муфты) Dikkan 30.K-PN10 из высокопрочного чугуна GGG40, трехфланцевые, в соответствии со стандартами DIN, уплотнение EPDM.



Применение: Нейтральная вода, питьевая вода, сточные воды. Для быстрой установки/снятия запорной арматуры на трубопроводе.

— Материалы:

1. Наружные фланцы	GGG40
2. Удерживающий фланец	GGG40
3. Уплотнительное кольцо	EPDM
4. Гайки/Шпильки	Сталь

— Возможные исполнения:

30.K4	GGG40 + Крепеж AISI304
30.K6	GGG40 + Крепеж AISI316

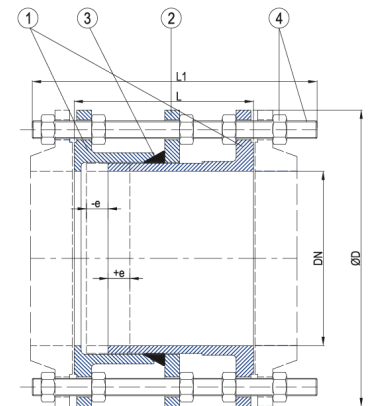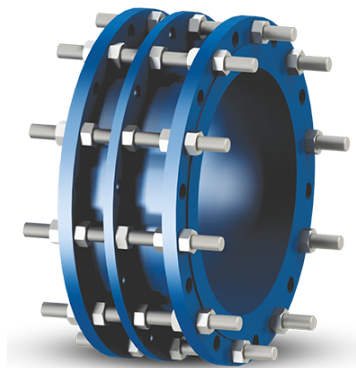

— Размеры:

DN [мм]	Флац. соединение	Ø D [мм]	L [мм]	L1 [мм]	e [мм]	Вес [кг]	Артикул
100	PN10	220	195	310	25	18	D0030KXXXXPPP18401000000
125	PN10	250	195	310	25	21	D0030KXXXXPPP18401250000
150	PN10	285	200	320	25	29	D0030KXXXXPPP18401500000
200	PN10	340	205	330	25	42	D0030KXXXXPPP18402000000
250	PN10	395	230	360	25	52	D0030KXXXXPPP18402500000
300	PN10	445	250	385	25	71	D0030KXXXXPPP18403000000
350	PN10	505	260	395	25	93	D0030KXXXXPPP18403500000
400	PN10	565	260	405	25	135	D0030KXXXXPPP18404000000
450	PN10	615	260	410	25	210	D0030KXXXXPPP18404500000
500	PN10	670	270	420	25	240	D0030KXXXXPPP18405000000
600	PN10	780	290	455	25	275	D0030KXXXXPPP18406000000
700	PN10	895	300	470	25	335	D0030KXXXXPPP18407000000
800	PN10	1015	290	470	25	360	D0030KXXXXPPP18408000000
900	PN10	1115	320	505	25	400	D0030KXXXXPPP18409000000
1000	PN10	1230	340	540	25	570	D0030KXXXXPPP18410000000
1200	PN10	1455	350	565	25	760	D0030KXXXXPPP18412000000
1400	PN10	1675	360	515	25	1000	D0030KXXXXPPP18414000000